
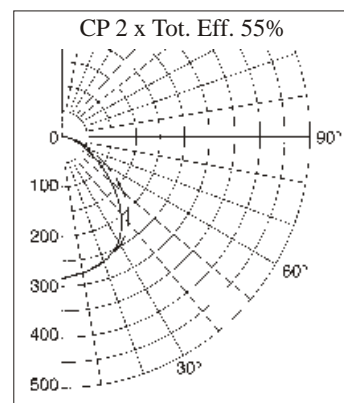


Manarf-Lux

oprawy o wietleniowe
luminaires manufacture

oprawy nastropowe ceiling lights

BETA CP 2 X 18 W - 36 W - 58 W

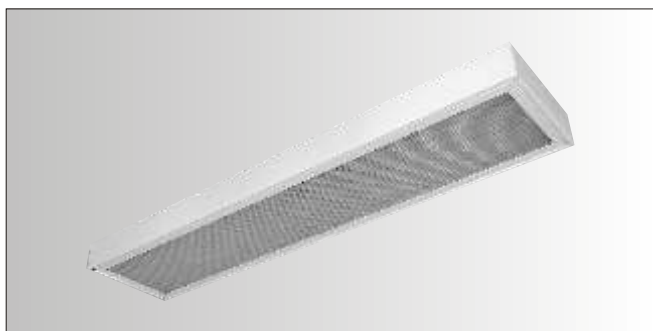

OPRAWA NASTROPOWA

Korpus: z blachy stalowej o prostych kraw dziach, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym.

Dyfuzor: Płyta pryzmatyczna akrylowa.

Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz, kondensator kompensuj cy.

Normatywy: Produkt wykonany zgodnie z norm : PN-EN 60598-CEI-34-21, stopie zabezpieczenia zgodnie z norm EN 60529.


CEILING LIGHTS

Body: in pressed steel, powder coated, white colour.

Diffuser: Prismatic, metacrylate sheet.

Electric gear: 230V/50Hz , condenser for ballast.

Regulations: Manufactured in compliance with PN-EN 60598-CEI-34-21 standards.
The level of protection complies with the EN 60529 standard.

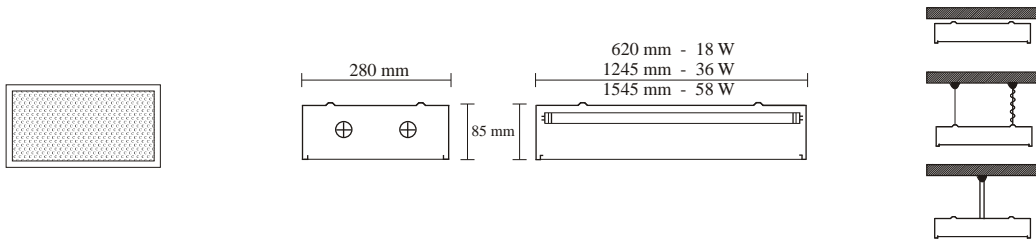

LUMINAIRES

SELECTION TABLES

Type of light sources
Luminous flux
Height 3 m. - 0,80 m.
Average light intensity
Area [m ²]
60
80
100
200

CP 2 X 18 W

standard lamp		three phospor lamp	
1150 lm		1350 lm	
300 lux	500 lux	300 lux	500 lux
No. of luminaires		No. of luminaires	
17,5	29,1	14,9	24,8
23,3	38,8	19,8	33,0
29,1	48,5	24,8	41,3
53,2	88,7	45,4	75,6

CP 2 X 36 W

standard lamp		three phospor lamp	
2700 lm		3350 lm	
300 lux	500 lux	300 lux	500 lux
No. of luminaires		No. of luminaires	
7,4	12,4	6,0	10,0
9,9	16,5	8,0	13,3
12,4	20,7	10,0	16,6
27,0	45,0	23,0	38,0

CP 2 X 58 W

standard lamp		three phospor lamp	
4150 lm		5200 lm	
300 lux	500 lux	300 lux	500 lux
No. of luminaires		No. of luminaires	
4,8	8,1	3,9	6,4
6,5	10,8	5,1	8,6
8,1	13,4	6,4	10,7
23,0	39,0	19,0	31,0