


Manarf-Lux

oprawy oświetleniowe
luminaires manufacture

oprawy światła po redniego indirect luminaires (recessed, surface, suspande)

DELTA INDIRECT V

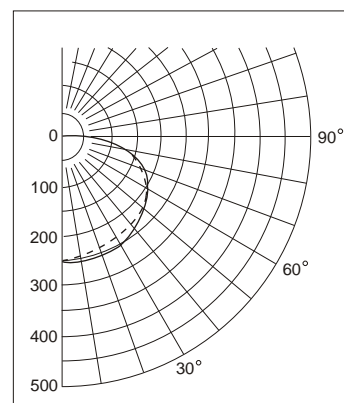

OPRAWA DO SUFITOW PODWIESZANYCH

Korpus: z blachy stalowej, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym.

Dyfuzor: wykonany z blachy stalowej wysokiej jakości lakierowanej na biało lub z blachy perforowanej.

Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz. kondensator kompensacyjny, KVG lub statecznik elektroniczny, EVG.

Normatywy: Produkt wykonany zgodnie z normami: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529.

RECESSED CEILING LIGHTS FOR FALSE-CEILINGS

Body: in pressed steel, powder coated, white colour.

Diffuser: in pressed steel, powder coated, white colour or in perforated sheet metal.

Electric gear: 230V/50Hz, condenser for ballast, KVG or electronic ballast, EVG.

Regulations: Manufactured in compliance with PN-EN 60598-CEI-34-21 standards. The level of protection complies with the EN 60529 standard.

