

GAMMA C CO LED 39/58W WALKABLE (SH)



OPRAWA DO SUFITÓW TYPU 'WALKABLE'


Korpus : z blachy stalowej, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym.
Wersja SH - dodatkowe szkło hartowane - ochrona IP65
Dyfuzor : płyta akrylowa mleczna - CO.
Okablowanie : Zasilanie 230V/50-60Hz, statecznik elektroniczny.
Normatywy: Produkt wykonany zgodnie z normą: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529.

RECESSED FIXTURE FOR WALKABLE CEILING


Body : Made of sheet steel, powder-coated standard colour white.
SH version - additional tempered glass - IP65 protection.
Diffuser : acryl opal sheet - CP.
Electric gear : 230V/50-60Hz, electronic ballast.
Regulations: Manufactured in compliance with PN-EN 60598-CEI-34-21 standards. The level of protection complies with EN 60529 standard.



Oprawa serwisowana jest 'z góry'.
Fixture is serviced 'from top'.

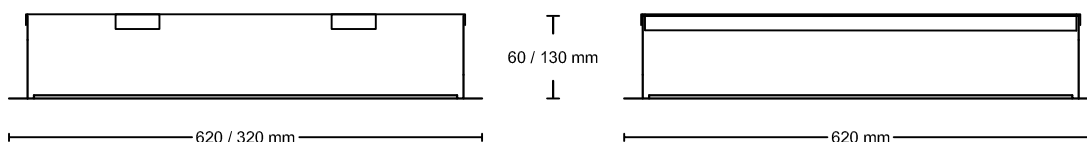


Oprawa do sufitów przystosowanych do chodzenia, produkujemy też oprawy w innych rozmiarach - wg. specyfikacji klienta
Fixture for walkable ceilings, can be produced for other dimensions, according to customer specifications.

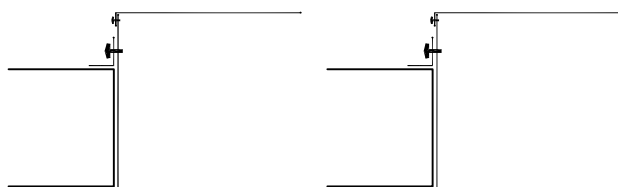

Montaż oprawy w suficie przystosowanym do chodzenia
Fixture mounting in walkable ceiling

PARAMETRY OPRAW FIXTURES PARAMETERS

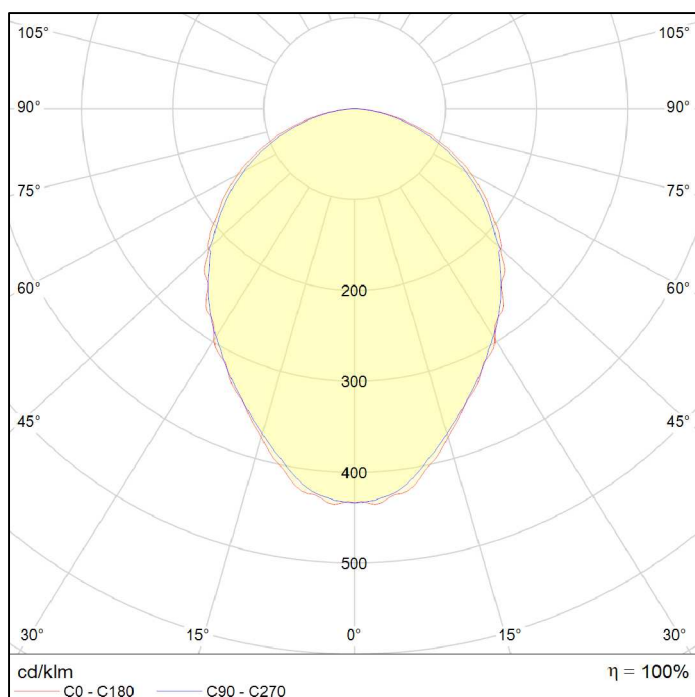

Moc pobierana Power input	39	58	W
Strumień świetlny Luminous flux	6000	9000	lm
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	153	155	lm / W
Napięcie zasilające Supply voltage	230		V _{AC}
Częstotliwość Frequency	50 / 60		Hz
Współczynnik mocy Power coefficient	> 0,95		cos ϕ
Temperatura barwowa CCT	4000		°K
Odwzorowanie barw CRI	> 80		Ra
Temperatura pracy Ambient temperature	+ 10 ... + 40		°C
Żywotność podzesp. Component lifetime	> 50 000		h