


# GAMMA C CP LED 39/58W WALKABLE (SH)

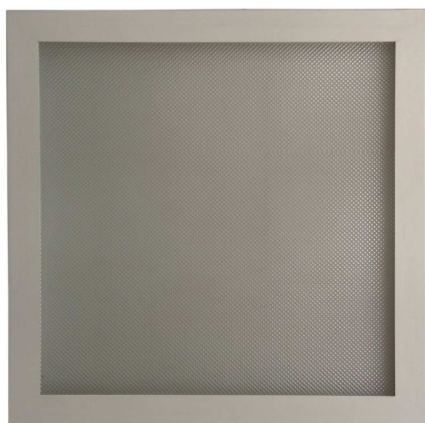

## OPRAWA DO SUFITÓW TYPU 'WALKABLE'


Korpus : z blachy stalowej, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym.  
Wersja SH - dodatkowe szkło hartowane - ochrona IP65  
Dyfuzor : płyta akrylowa pryzmatyczna - CP.  
Okablowanie : Zasilanie 230V/50-60Hz, statecznik elektroniczny.  
Normatywy : Produkt wykonany zgodnie z normą: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529.

## RECESSED FIXTURE FOR WALKABLE CEILING


Body : Made of sheet steel, powder-coated standard colour white.  
SH version - additional tempered glass - IP65 protection.  
Diffuser : acryl pryzmatyczny - CP.  
Electric gear : 230V/50-60Hz, electronic ballast.  
Regulations: Manufactured in compliance with PN-EN 60598-CEI-34-21 standards. The level of protection complies with EN 60529 standard.



Oprawa serwisowana jest 'z góry'.  
Fixture is serviced 'from top'.

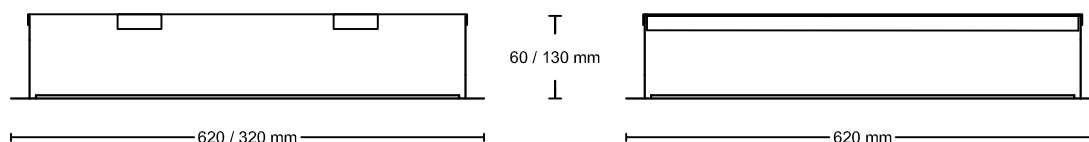


Oprawa do sufitów przystosowanych do chodzenia, produkujemy też oprawy w innych rozmiarach - wg. specyfikacji klienta  
Fixture for walkable ceilings, can be produced for other dimensions, according to customer specifications.

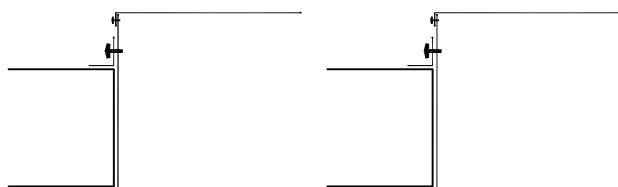

Montaż oprawy w suficie przystosowanym do chodzenia  
Fixture mounting in walkable ceiling

## PARAMETRY OPRAW FIXTURES PARAMETERS

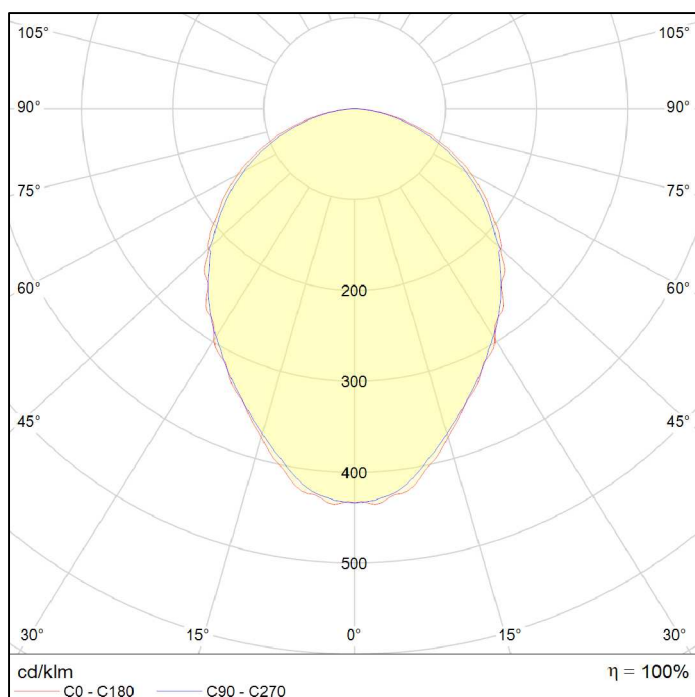

Moc pobierana Power input	39	58	W
Strumień świetlny Luminous flux	6000	9000	lm
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	153	155	lm / W
Napięcie zasilające Supply voltage	230		V <sub>AC</sub>
Częstotliwość Frequency	50 / 60		Hz
Współczynnik mocy Power coefficient	> 0,95		cos φ
Temperatura barwowa CCT	4000		°K
Odwzorowanie barw CRI	> 80		Ra
Temperatura pracy Ambient temperature	+ 10 ... + 40		°C
Żywotność podzesp. Component lifetime	> 50 000		h