

# GAMMA C PP T5 2/4x14/24W T24 ( SH )




## OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH NA PROFILU T24

- Korpus :** z blachy stalowej, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym.  
Wersja SH - dodatkowe szkło hartowane - ochrona IP65
- Dyfuzor :** Raster paraboliczny Dark Light wykonany z aluminium polerowanego o wysokim połysku, antyrefleksyjnego - PP.
- Okablowanie :** Zasilanie 230V/50-60Hz, statecznik elektroniczny.
- Normatywy :** Produkt wykonany zgodnie z normą: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529.


### RECESSED FIXTURE FOR T24 PROFILES

- Body :** Made of sheet steel, powder-coated standard colour white.  
SH version - additional tempered glass - IP65 protection.
- Diffuser :** Double parabolic dark light louvre, made of high gloss, anti-glare, anti-iridescence aluminium - PP.
- Electric gear :** 230V/50-60Hz, electronic ballast.
- Regulations :** Manufactured in compliance with PN-EN 60598-CEI-34-21 standards.  
The level of protection complies with EN 60529 standard.




Uwaga: Oprawy w wersji IP54 wyposażone są w ramkę z profili aluminiowych mocowaną śrubami INOX.

Note: The IP54 fixture is equipped with an aluminum frame mounted with INOX screws.

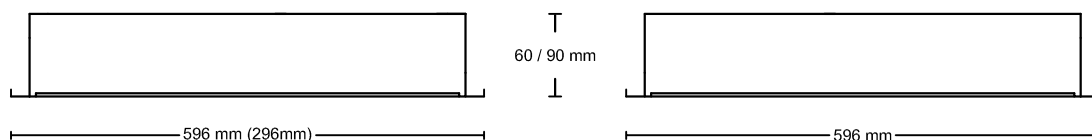


Oprawa do profilu T24, produkujemy też oprawy w innych rozmiarach - wg. specyfikacji klienta  
Fixture for profil T24, can be produced for other dimensions, according to customer specifications.

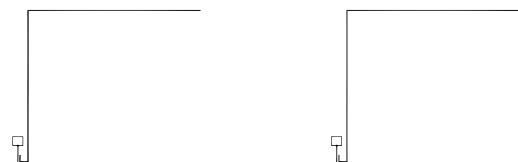

Montaż oprawy w profilu T24  
Fixture mounting in T24 profile.

## PARAMETRY OPRAW FIXTURES PARAMETERS

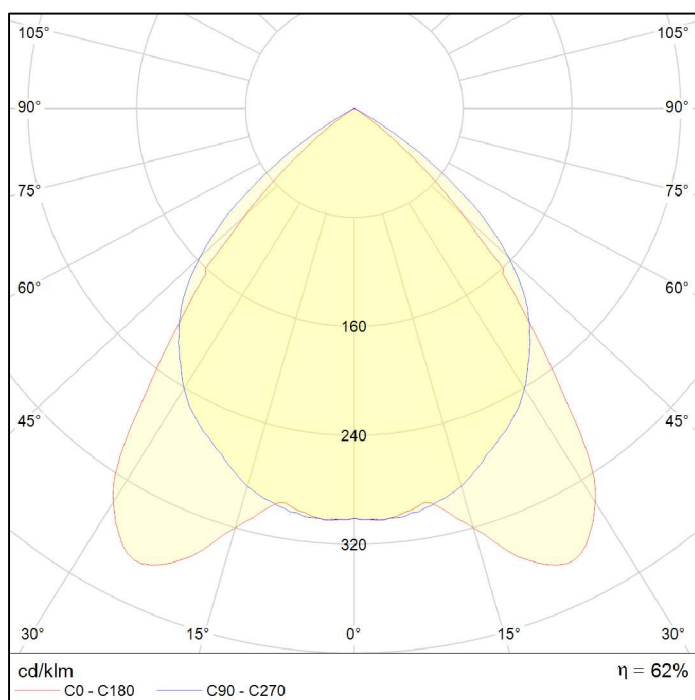

Rodzaj oprawy Fixture type	2x14W	2x24W	4x14W	4x24W	jedn. unit
Wymiary (szerokość/długość) Dimensions (width/length)	296 596	296 596	596 596	596 596	mm
Moc pobierana Power input	28	48	56	96	W
Strumień świetlny Luminous flux	2400	3900	4800	7800	lm
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	85	81	85	81	lm / W
Napięcie zasilające Supply voltage	230				V <sub>AC</sub>
Częstotliwość Frequency	50 / 60				Hz
Współczynnik mocy Power coefficient	> 0,90				cos φ
Temperatura pracy Ambient temperature	+ 10 ... + 40				°C